EndausbauWohngebiet Schmitz Kamp





GEMEINDE HAVIXBECK










Pflaster

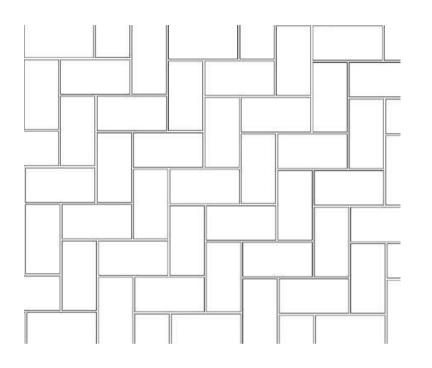

Stellplatz:



Geplantes Pflaster: Einsteinpflaster (Verbund): 30/15/10 cm (anthrazit bzw. grau)

Rinnenplatte: 30/30/12 cm (grau) Einsteinpflaster (Verbund): 15/15/10 cm (weiß)

P-Platte 30/30/10 cm (anthrazit)







Straßenbäume Pyrus calleryana "Chantieleer,"

Chinesische Wild-Birne






Carpinus betulus ,Fastigiata' -Säulenhainbuche







Bodengeologische Untersuchungen

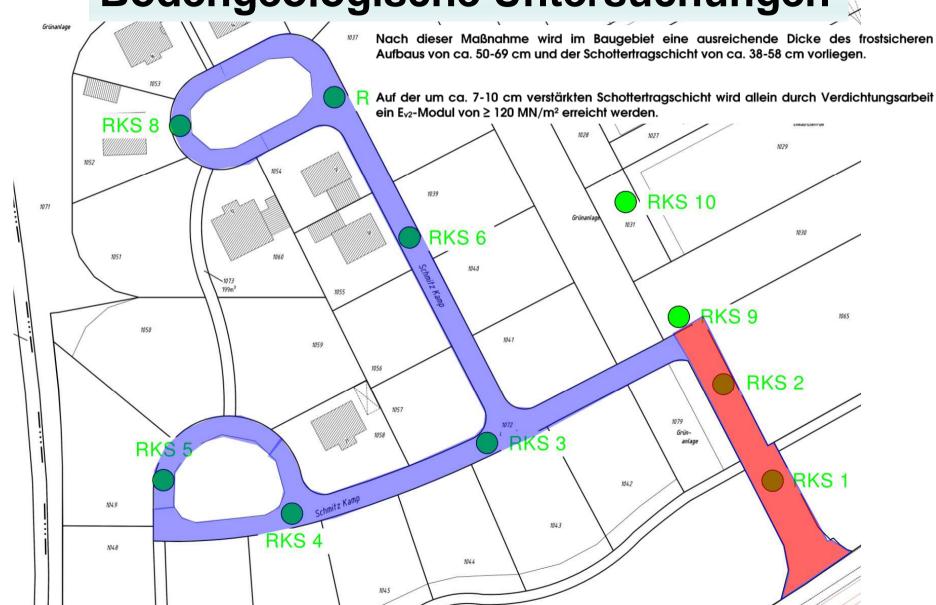



Asphaltsanierung im Bereich der Märkte

Alternativen:

- Punktuelle Sanierung (ca. 100 qm)

- Flächenhafte Sanierung (ca. 450 qm)



Das gemäß RStO 12 geforderte E_{v2}-Modul von ≥ 150 MN/m² konnte nicht nachgewiesen werden.

Aus gutachterlicher Sicht kann keine eindeutige Empfehlung hinsichtlich der Tolerierung des vorliegenden Aufbaus ausgesprochen werden. Das Belassen des IST-Zustandes liegt unter Berücksichtigung des vorliegenden quasi "schadensfreien" Zustandes der Fahrflächen im Ermessen des Bauherrn.



Durchführungszeitraum

Ablauf: möglicher Baubeginn:

 \Rightarrow Bauende:

November 2015 Mitte 2016







Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit