

Anlage 3 zu VO/030/2021

Kleingartenverein „ Am Siebenbach“ e. V. Havixbeck Im Flothfeld 143

1.Vorsitzender

Havixbeck , den 19.08.2020


Reinhard Albers

Herkentruperstr. 5

48329 Havixbeck

Tel.987113

Hausbriefkasten

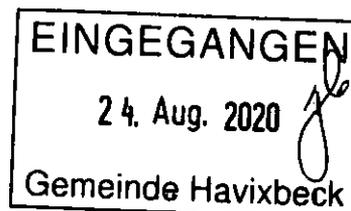

An die Gemeindeverwaltung

Havixbeck

48329 Havixbeck

Zuschuss für den Kleingartenverein für das Jahr 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir der Kleingartenverein stellen einen Antrag auf Austausch und Erneuerung des Sandes auf unserem öffentlichen Spielplatz.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Albers", written over a horizontal line.

Reinhard Albers, 1.Vorsitzender

Böse, Monika

Von: Lenalbers@gmx.de
Gesendet: Montag, 11. Mai 2020 15:53
An: albers-heller@t-online.de; Böse, Monika
Cc: albers-heller@t-online.de
Betreff: Antrag Albers Kleingarten Havixbeck Gemeinde Havixbeck
Anlagen: Zaunfotos.docx

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stellen wir, der Kleingartenverein am Siebenbach Ev. in Havixbeck, einen Antrag auf Fördermittel für die Erneuerung der Innenzaunanlage. Der Zustand ist seit Jahren marode und abgänglich. Die Fotos finden Sie im Anhang. Wir bitten Sie diesen Antrag für uns bei der zuständigen Stelle/ Behörde zu stellen und gleichzeitig den nicht durch Fördermittelbetrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Reinhard Albers
(1. Vorsitzender Kleingartenverein)

Bei Rückfragen bitte an albers-heller@t-online.de
Grüße, Big

Zaunteam Münster, Zaunpark Münsterland GmbH, Lasbeck 45, 48329 Havixbeck

Zaunteam Münster
Zaunpark Münsterland GmbH
Lasbeck 45
48329 Havixbeck

Kleingartenverein am Siebenbach e. V.
Herrn Reinhard Albers
Im Flothfeld 143
48329 Havixbeck

Datum: 13.03.2020
Ihr Ansprechpartner: Christian Martschat
Telefon: 02507 9853176
Fax: 025079853177
Mail: muenster@zaunteam.de
Vorgang: 2910 5080

Angebot für Ihren Zaun

Sehr geehrte Damen und Herren,

danke für den freundlichen Empfang bei Ihnen vor Ort.

In der Anlage erhalten Sie das gewünschte Angebot für Ihr Projekt.

Sie gewinnen in der Zusammenarbeit mit uns einen zuverlässigen Partner.
Eine qualitativ hoch stehende Ausführung mit professionellem Service ist Ihnen garantiert.

Der Preis ist für zwei Monate verbindlich.

Mit freundlichen Grüßen

Zaunteam Münster, Zaunpark Münsterland GmbH, Lasbeck 45, 48329 Havixbeck

 Zaunteam Münster
 Zaunpark Münsterland GmbH
 Lasbeck 45
 48329 Havixbeck

 Kleingartenverein am Siebenbach e. V.
 Herrn Reinhard Albers
 Im Flothfeld 143
 48329 Havixbeck

Angebot

 Vorgangs-Nr. 2910
 Angebots-Nr. 5080
 Handy Kunde: 0171 2169607

 Datum: 13.03.2020
 Ihr Ansprechpartner: Christian Martschat
 Telefon: 02507 9853176
 Fax: 025079853177
 Mail: muenster@zaunteam.de

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	Menge	Preis	Total
1	<u>Erneuerung der Zaunanlage (die demontage erfolgt durch Sie)</u>				
1.1	Regiearbeiten nach effektivem Aufwand inklusive Arbeits-, Rüst- und Wegzeit	000.285	1,00 Std.	56,00	-alternativ-
1.2	Diagonalgeflechtzaun stabil, grün Höhe 60 cm zuzüglich Bodenabstand. Grünes Diagonalgeflecht an grüne Rohrpfosten fachgerecht montiert. Rohrpfosten stabil Ø 42 mm, grün beschichtet und mit grüner Kappe verschlossen, im Abstand von 250 - 300 cm einbetoniert. Fundament mit Aushubmaterial überdeckt. Verzinktes und grün beschichtetes Gitter vom Typ 50/2,3/2,8/800 mm, straff gespannt. Befestigung mittels 3 verzinkten und grün beschichteten Stahl-Spanndrähten Ø 2,5/3,8 mm, mit Drahhaltern und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl. Untergrund normal grabbar (Bodenklasse 3 + 4), überschüssiges Aushubmaterial neben den Löchern deponiert oder in der Zaunlinie verteilt.	115.080	900,00 m	22,50	20.250,00
	Übertrag				20.250,00

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	Menge	Preis	Total
	Übertrag				20.250,00
1.3	Gartentür stabil 1-flügelig, Höhe 60 cm, Breite 100 cm, Füllung mit Gitter 50 x 50 mm, verzinkt und grün beschichtet mit zwei Stahlrundpfosten Ø 60 mm, einen Bausatz mit Befestigungsmaterial und regelbaren Scharnieren und für Profilzylinder vorgerichtetes Schloss mit Drückergarnitur	212.311	30,00 St.	156,17	4.685,10
1.4	Zaunteam Spezialbeton Sprint Schnell abbindende Betonmischung, Körnung 0-8 mm, Sack zu 25 kg, Verarbeitung ohne Mischen	211.998	180,00 St.	3,31	595,80
1.5	Tormonteur inklusive Handwerkzeug (Arbeits-, Rüst- und Wegzeit) nach effektivem Aufwand	000.284	120,00 Std.	56,00	€.720,00
Erneuerung der Zaunanlage (die demontage erfolgt durch Sie)					32.250,90

2 ALTERNATIV **Ausführung in Doppelstabmatte**

2.1	Doppelstabmattenzaun leicht Höhe 60 cm zuzüglich Bodenabstand. Vorverzinkte und grün beschichtete Gittermatten an verzinkt und grün beschichtete Pfosten mit Abdeckleiste fachgerecht montiert. Verzinkt und grün beschichtete Rechteckpfosten 60 x 40 x 2 mm mit Abdeckkappe verschlossen, im Abstand von 252 cm einbetoniert. Fundamente mit Aushubmaterial überdeckt. Die Gittermatten Typ 6/5/6 haben eine Maschenweite von 50 x 200 mm. Zwei waagrechte und ein senkrechter Stab sind miteinander verschweisst. Sichere Befestigung an den Pfosten alle 200 oder 400 mm, mit Edelstahl-Schrauben und grün beschichteter Abdeckleiste.	2115.083	900,00 m	26,09	23.481,00
2.2	Doppelstabmattentor 1-flügelig, in grün (RAL 6005) farbbeschichtet, Höhe 60 cm, Breite 100 cm, mit Anschlag- und Torpfosten nach Vorgabe des Herstellers. mit seitlich angeschweißtem Rechteckrohr 50 x 40 x 2 mm und Doppelstabmattenfüllung, Maschenweite 50 x 200 mm, mit Locinox® Schloss mit Profilzylinder oder vorgerichtet für	510.300.01	30,00 St.	129,00	3.870,00
	Übertrag				27.351,00

Pos.	Beschreibung	Artikel Nr.	Menge	Preis	Total
	Übertrag				27.351,00
	Rundzylinder Ø 22 mm, inklusive Zubehör.				
2.3	Zaunteam Spezialbeton Sprint Schnell abbindende Betonmischung, Körnung 0-8 mm, Sack zu 25 kg, Verarbeitung ohne Mischen	211.998	180,00 St.	4,83	869,40
2.4	Tormonteur inklusive Handwerkzeug (Arbeits-, Rüst- und Wegzeit) nach effektivem Aufwand	000.284	120,00 Std.	56,00	6.720,00
	Untergrund normal grabbar (Bodenklasse 3 + 4), überschüssiges Aushubmaterial neben den Löchern deponiert oder in der Zaunlinie verteilt.				
	Die angebotene Zaun-/Toranlage ist in waagrechter Ausführung vorgesehen. Je nach Neigung des Geländes ergeben sich dadurch Abstufungen in der Zaun-Oberkante und teilweise grössere Bodenabstände. Für eine Montage parallel zum Gelände braucht es schräge Matten, die nicht in diesem Angebot enthalten sind.				
2.5	Abfuhr Aushubmaterial. Überschüssiges Aushubmaterial sauberlich aufladen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen, inklusive Deponiegebühr.	000.030	1,00 m ³	42,00	-alternativ-
2.6	Regiearbeiten nach effektivem Aufwand inklusive Arbeits-, Rüst- und Wegzeit	000.285	1,00 Std.	42,00	-alternativ-
	Ausführung in Doppelstabmatte				34.940,40

Zusammenstellung

1	Erneuerung der Zaunanlage (die demontage erfolgt durch Sie)	32.250,90
2	Ausführung in Doppelstabmatte Alternativ EUR: 34.940,40	

Total	EUR	32.250,90
+ Mehrwertsteuer 19,00%		6.127,67
Total	EUR	38.378,57

Zahlungsbedingung: Für diesen Auftrag ist eine Anzahlung von 30% nötig. Fälligkeit des Restbetrages 10 Tage.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Für Sie garantieren wir die Preise für zwei Wochen.

Wir freuen uns darauf, den Auftrag für Sie ausführen zu dürfen und sichern Ihnen heute schon eine termin- und fachgerechte Ausführung zu. Für mögliche Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Christian Martschat