

Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Teilhabe am 11.03.2021




HAVIXBECK

Barrierefreie Umgestaltung + Maßnahmen zur
Verbesserung der sozialen Integration und
Attraktivitätssteigerung des Freibades

Übersicht Bereiche

- Förderung Teil 1
Sanierung des Schwimmerbeckens
 - 4: Südwestliche Ecke Beckenumgang Nichtschwimmerbecken
 - 5: Bereichsübergang Schwimmer-/ Nichtschwimmerbecken
 - 6: Aufenthaltsbereich Beckenumgang SchwimmerbeckenGesamtkosten in Höhe von 1.550.000 €
Förderbescheid über 1.207.000 €
- Förderantrag Teil 2
 - 1: Eingangsbereich, Vorplatz mit Zu- und Ausgang,
 - 2: Eingangsbereich, Innenbereich mit Gastronomie
 - 3: Funktionalgebäude, Erschließungsweg zur Badeplatte und Freifläche
 - 7: Beachvolleyballfeld und östlicher Hangbereich stellenGesamtkosten in Höhe von 255.000 €
beantragte Förderung 229.000 €

Übersicht Bereiche

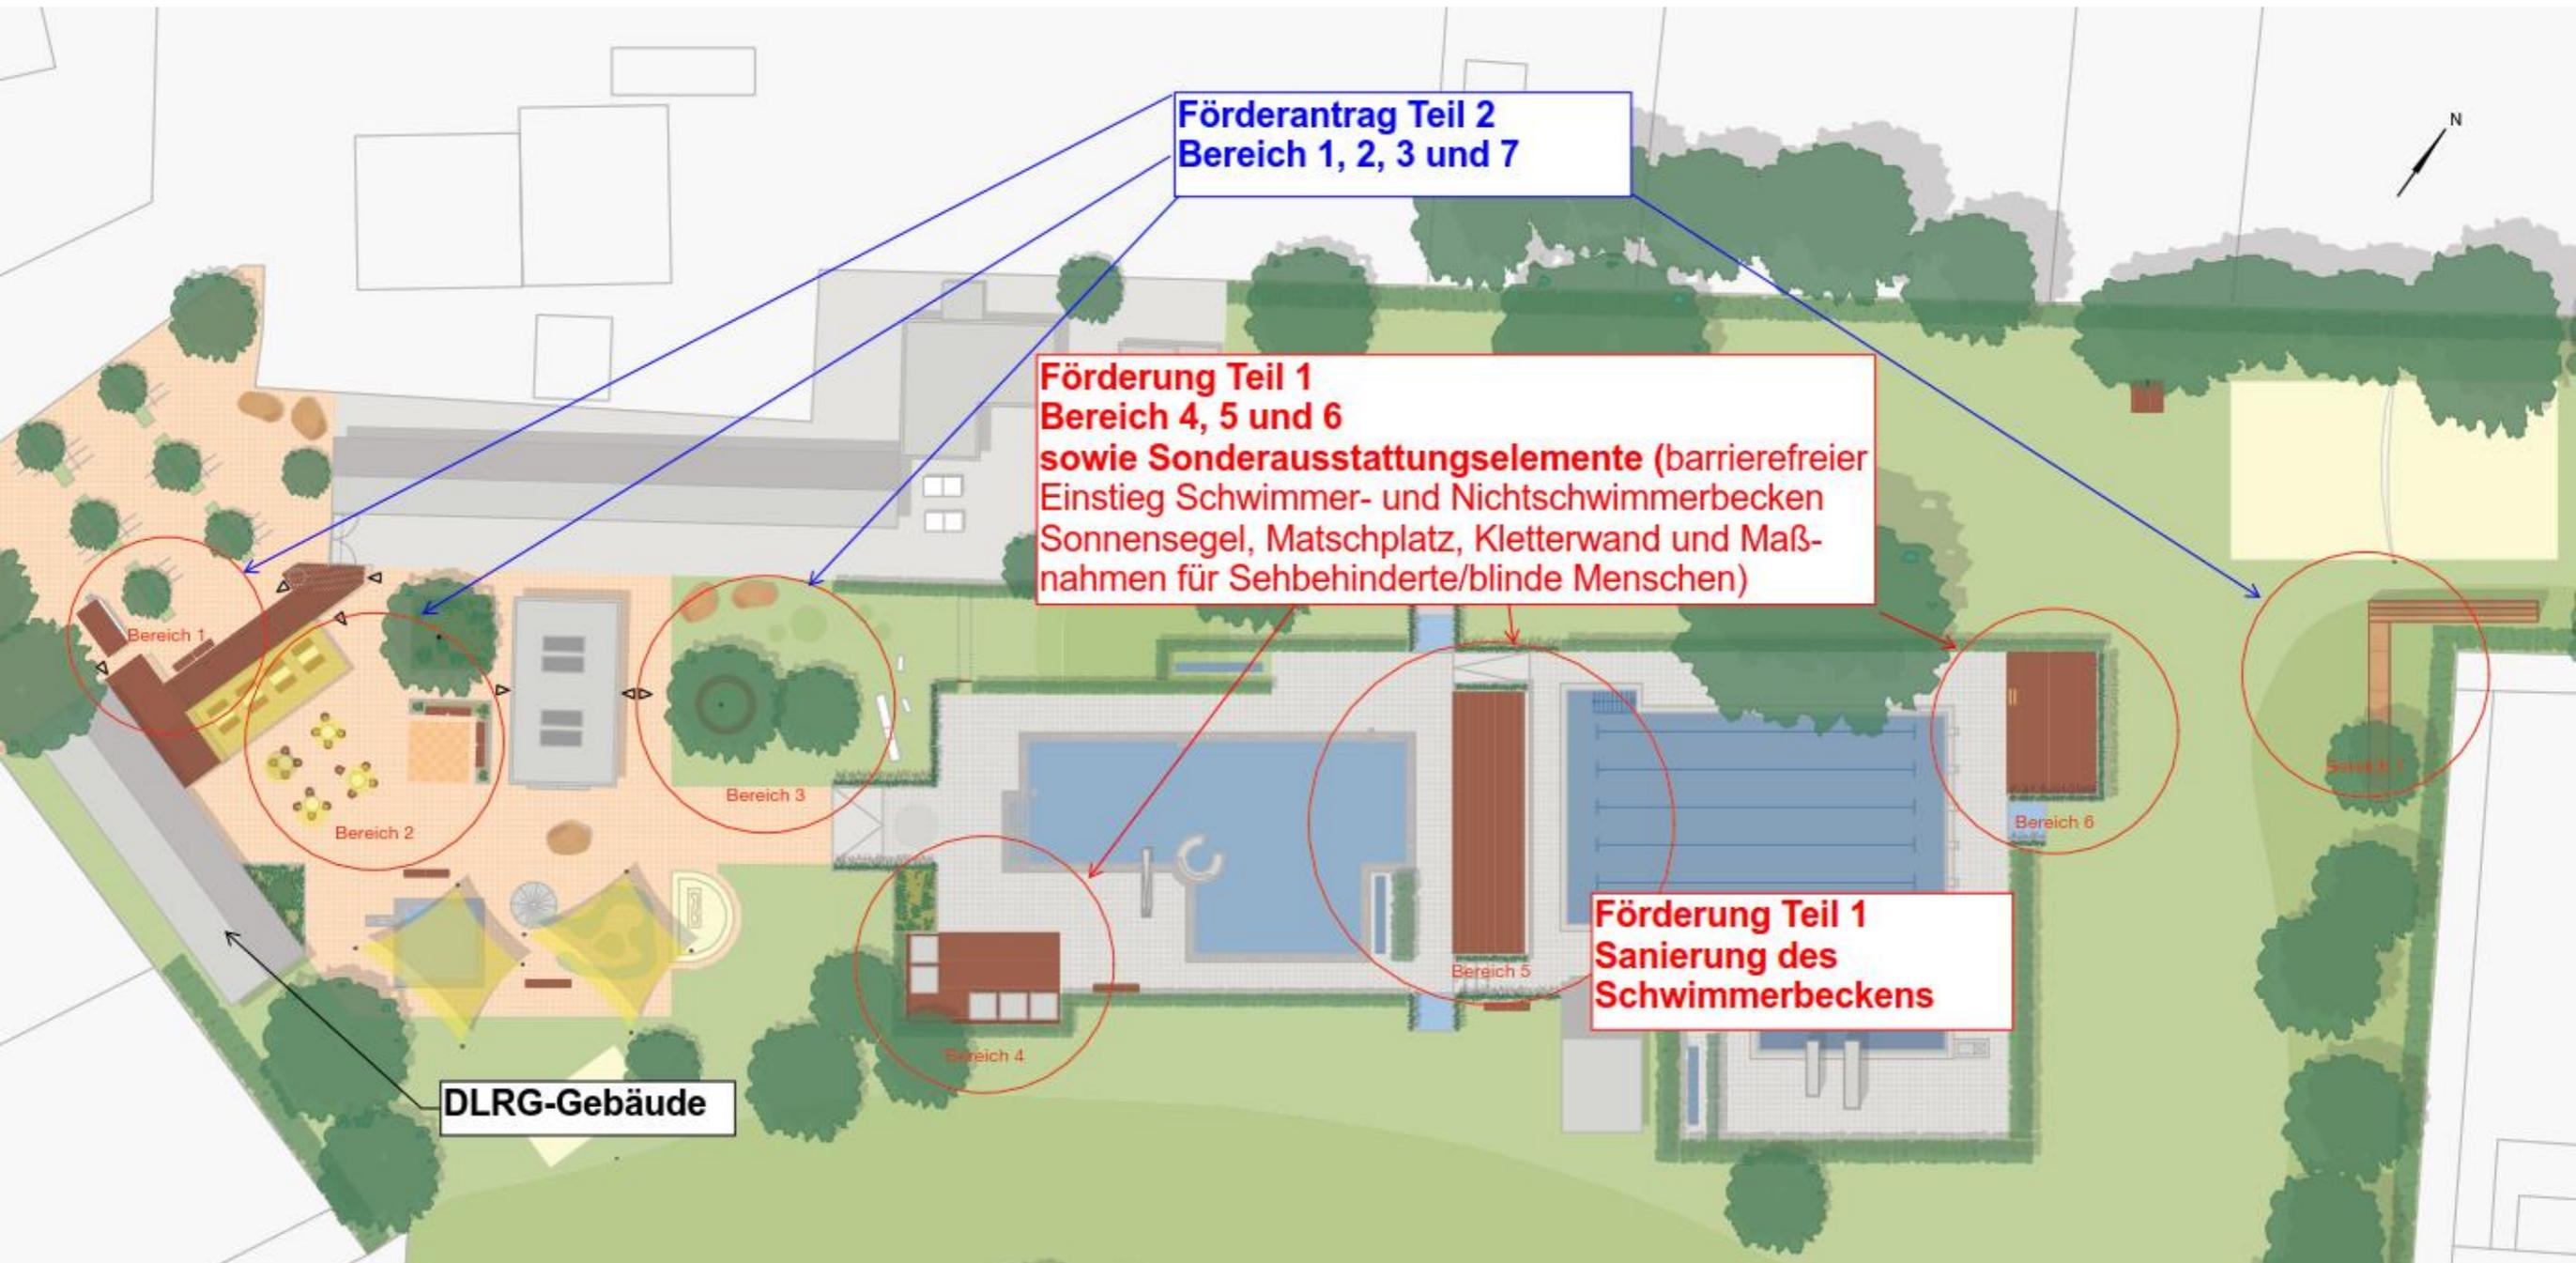

Bisheriger Stand der Beratungen und heutiger Stand

- Einplanung der Haushaltsmittel für den Teil 1 in Höhe von insgesamt 1.550.000 € im Gemeindehaushalt 2021 (2021, 2022)
- Beschluss des Gemeinderates vom 14.02.2020
 - Sanierung des Schwimmerbeckens in Edelstahl
 - Entwicklung der Außenbereiche Nummer 4, 5 und 6 sowie von
 - Sonderausstattungs-elemente
 - Förderantrag stellen
- Erhalt des Förderbescheides am 29.10.2020 in Höhe von 1.207.000 €

Bisheriger Stand der Beratungen und heutiger Stand

- Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 DIE GRÜNEN vom 25.06.2020
- Förderantrag über die Außenbereiche 1, 2, 3 und 7 (Teil 2)
- Einplanung der Haushaltsmittel für den Teil 2 in Höhe von insgesamt 255.000 € im Gemeindehaushalt 2021 (2021, 2022)
Einplanung der Einnahmepositionen in gleicher Höhe und gleichen Anteilen.
- Erste Sitzung mit dem Beirat Freibad am 10.02.2021 zur Abstimmung der Entwurfsplanung

Weitere Schritte


- Fertigstellung der Entwurfsplanung für das Schwimmerbecken und Vorbereitung für die Freigabe in der Sitzung des Gemeinderates am 25.03.2021
- Vorbereitung der Entscheidung eines Modells der Kletterwand
- Detailplanung der Sprunggrube: 1-m- und 3-m-Sprunganlage, Kletterwand und Beckenabdeckung
- Erstellung der Freianlagenplanung und Gestaltungskonzept

Beckenkonzept

- Errichtung des Beckens innerhalb des derzeitigen Beckens
- Anhebung des Wasserspiegels um ca. 28 cm, bündig zum derzeitigen Beckenkopf/ Beckenumgang
- Erhöhung der Wassertiefe auf der westlichen Seite von derzeit ca. 1,29 m an der flachsten Stelle auf 1,36 m
- Erhalt der derzeitigen Wassertiefen an den östlichen Stirnseiten (Startblöcke)
- Erhöhung der Wassertiefe in der Sprunggrube von derzeit 3,49 m auf 3,62 m (größte Tiefe)
- Herstellung von Schwimmstreifen am Beckenboden, keine Markierungen an den Beckenwänden
- Stehstufe/ Beckenraststufe: Vorschlag 1,20 m (derzeit 1,30 m)
- Ausbau als Wettkampfbecken erfolgt nicht


Beckenkonzept: 1 - nördliche Treppennische

- Entfall der nördlichen Treppennische, Ersatz durch einen Leitereinstieg; Erhalt aller sonstigen Einstiege

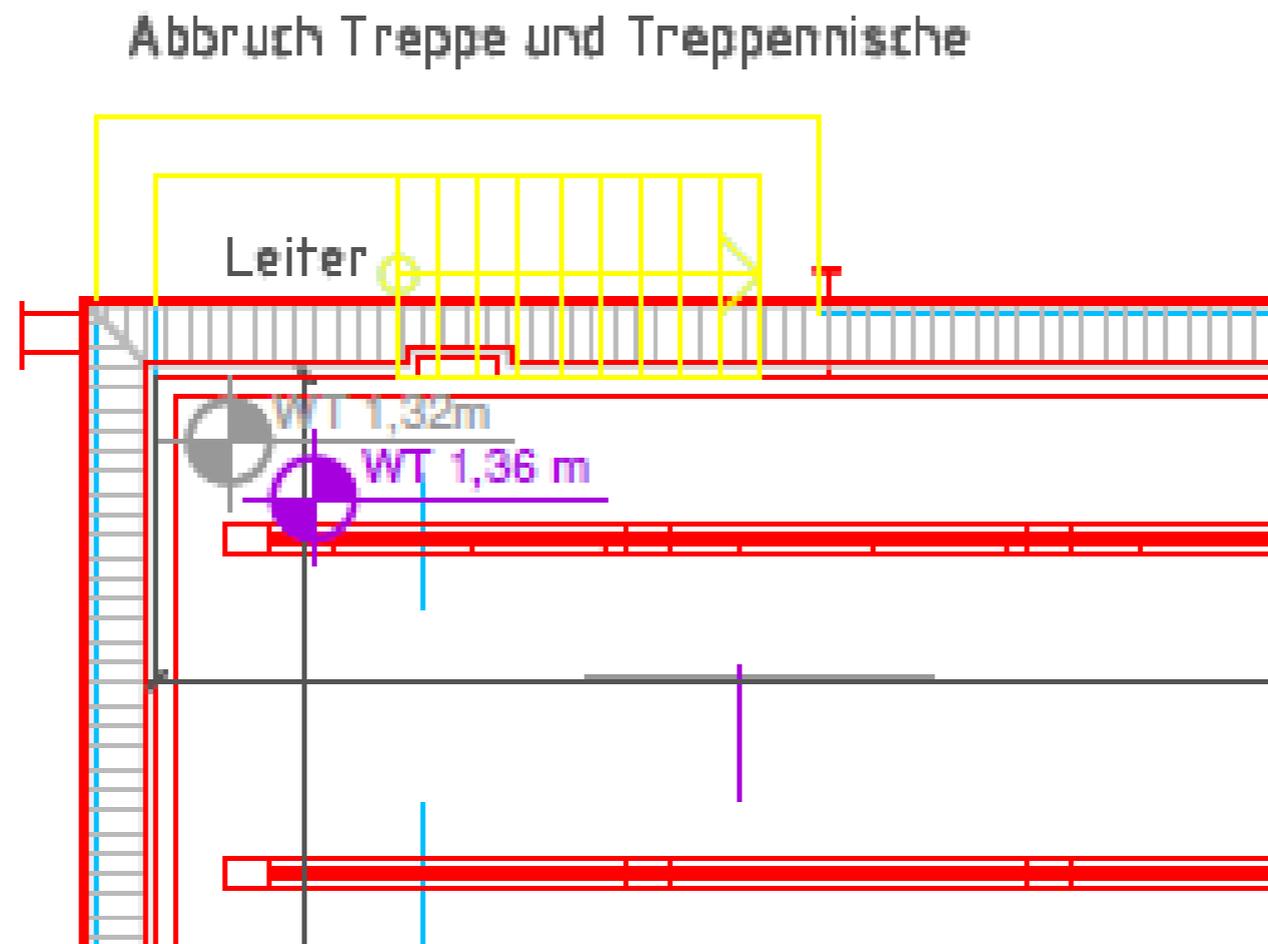


Konzept Erschließung Badeplatte: 2 - Duschplatz

- Abbruch der Treppe und des Durchschreitebeckens an der Treppe; Ersatz durch offenen Duschplatz wie am Nichtschwimmerbecken
- Einfriedung nach hinten mit einer Hecke

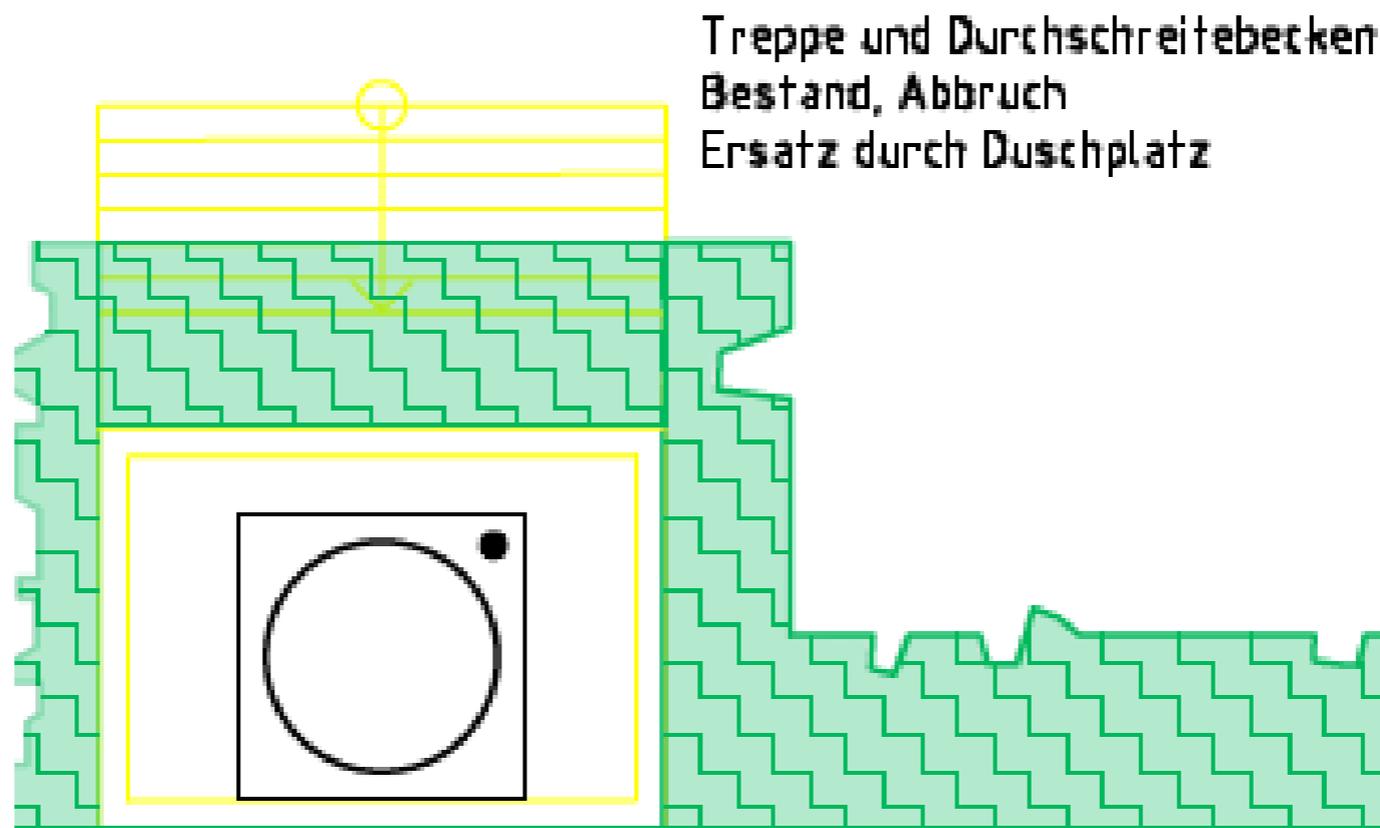


Konzept Erschließung Badeplatte: 2 - Durchschreitebecken

- Ersatz der beiden Durchschreitebecken an der Ost- und der Südseite durch kleinere, barrierefreie Mulden aus Edelstahl
- Je Durchschreitebecken wird eine Dusche vorgesehen

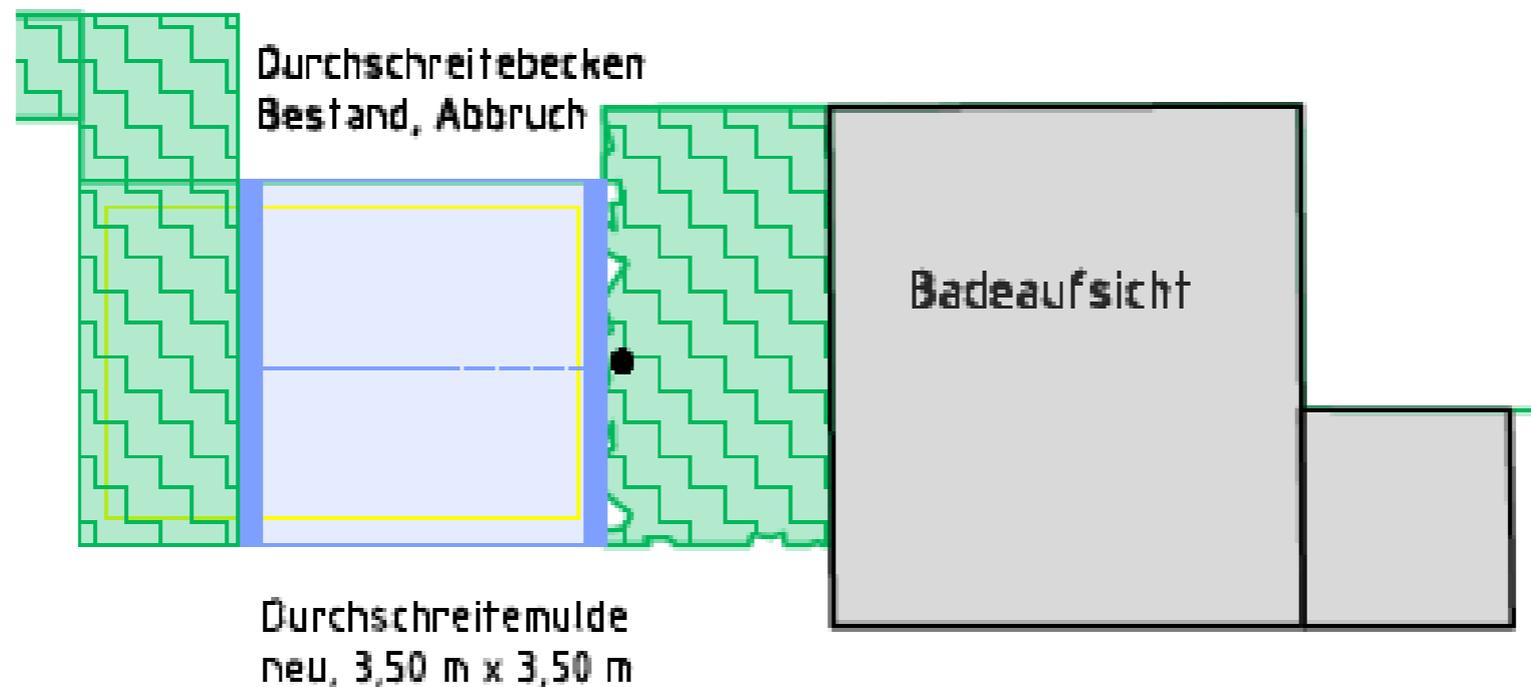


Sprunggrube: 4 - Sprunganlage und Kletterwand

- Erhalt der 3-m-Sprungplattform, da Wassertiefe ein 3-m-Sprungbrett nicht zulässt; durch Erhöhung des Wasserspiegels reale Absprunghöhe von 2,26 m. Ermittlung Lösungsansatz für Anpassung der bestehenden Plattform zur Absprunghöhe 3 m.
- Rolle für die Beckenabdeckung soll unter die Sprunganlage versetzt werden; dazu muss die 1-m-Sprunganlage erneuert werden
- Wassertiefe ermöglicht Betrieb einer Kletterwand bis zu einer Höhe von 6,00 m

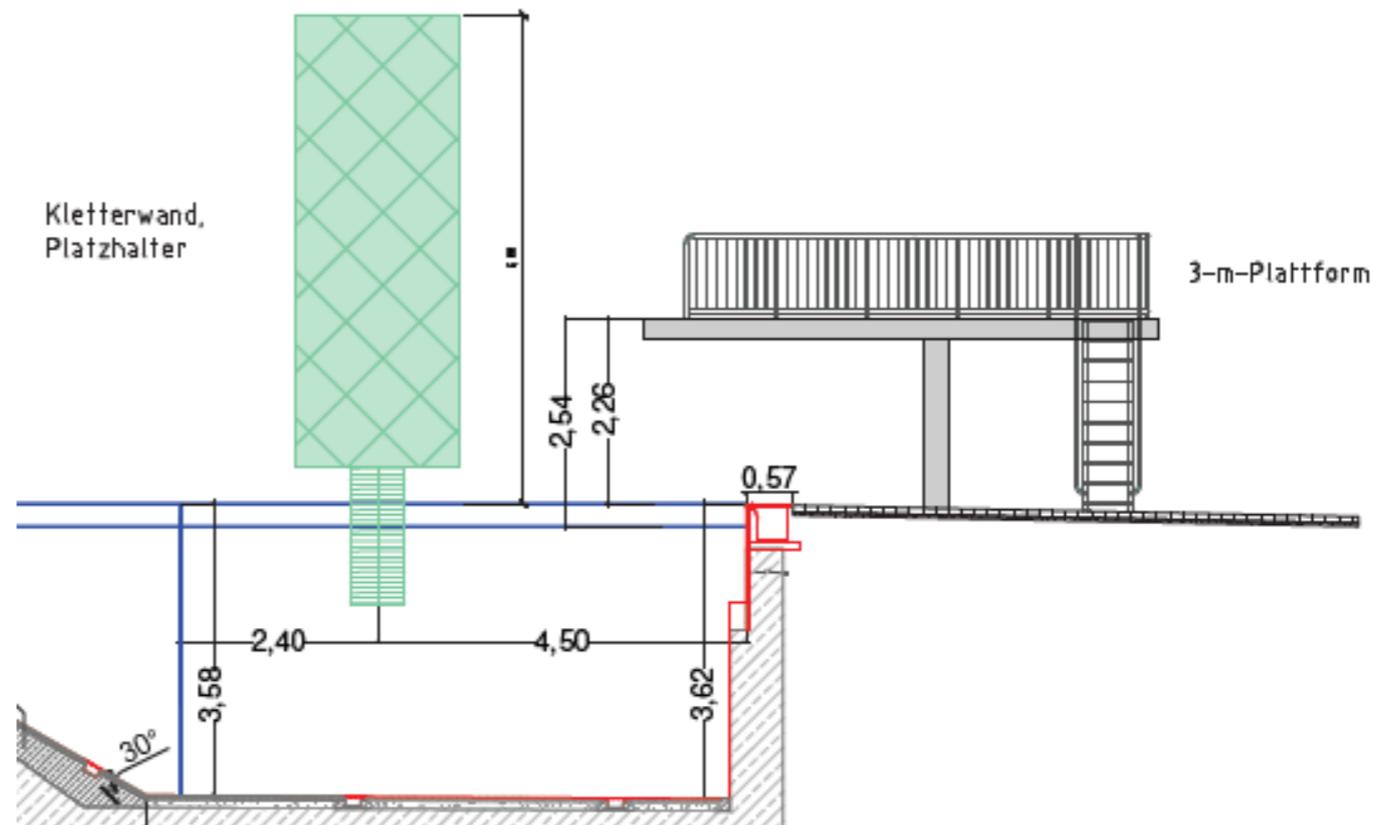

Sprunggrube: Sprunganlage und Kletterwand

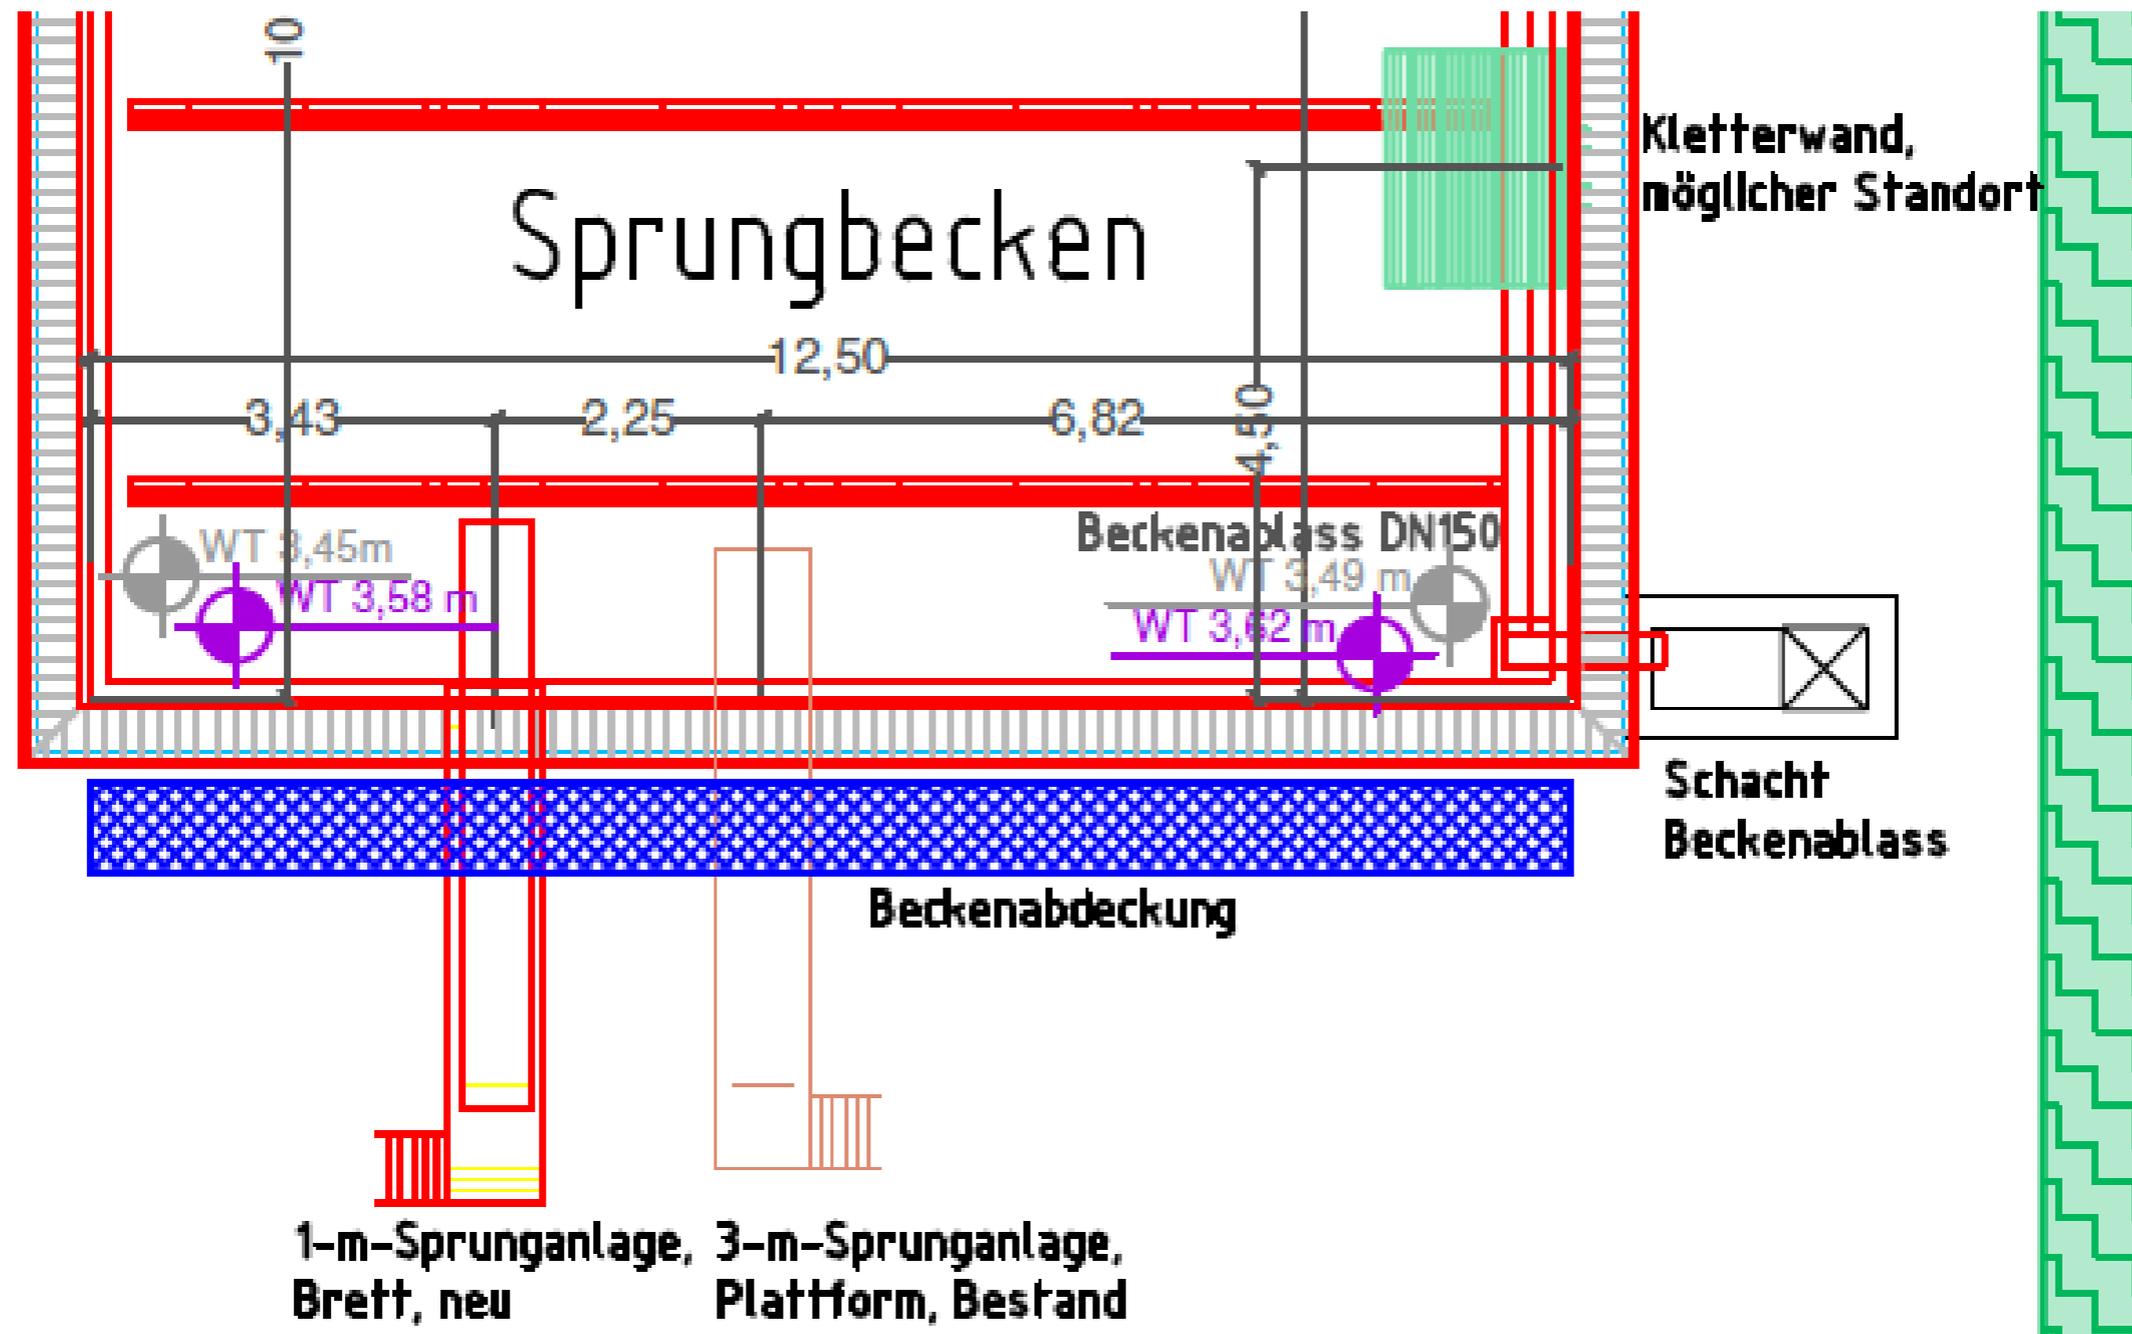

Gestaltungskonzept

- Wurde im Rahmen der Entwurfsplanung noch nicht konkretisiert.
- Kosten für Pflasterarbeiten, Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung, Pflanzarbeiten und Ausstattung mit Sitzmobiliar wurden jedoch berücksichtigt.

Kosten

- Aktuelle Kostenberechnung wird auf derzeitigem Planstand erstellt.
- Zurzeit ist davon auszugehen, dass der Haushaltsplanansatz von 1.550.000 € die Maßnahme abdeckt.
- Mögliche Kosteneinsparung werden identifiziert, mit dem Beirat diskutiert und den politischen Gremien zur Beschlusslage vorgelegt.

Das Freibad ermöglicht eine soziale Integration aller Bürger Havixbecks, lassen Sie uns alles zur Attraktivitätssteigerung und Erhalt des Freibades tun.

Werden wir unserer Verantwortung gerecht!

